Serie "BS"

Model BS - Baureihe BS

1. Elettromagnete • *Electromagnet* *Elektromagnet*
2. Ancora • *Armature plate* • *Anker*
3. Disco • *Disc* • *Scheibe*
4. Mozzo • *Splined hub* • *Nabe*
5. Vite di fissaggio • *Fixing screw* *Feststellschraube*
6. O' ring
7. Flangia esterna • Outside flange Äußeren Flansch
8. Viti di registro • *Adjusten screws* *Einstellschraube*

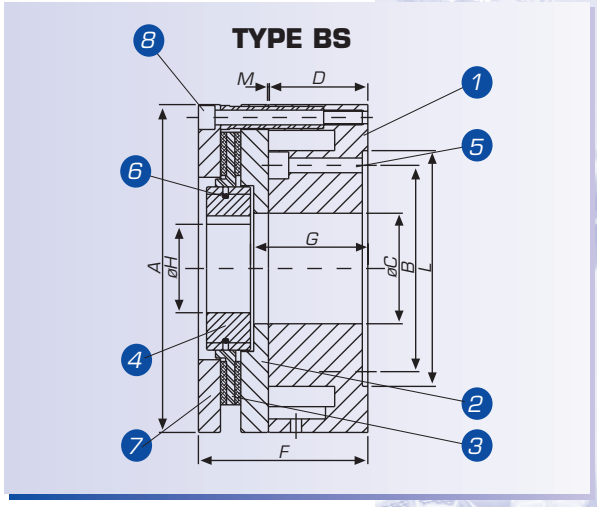

Dati Tecnici / Technical Data		BS00	BS0	BS1	BS2	BS3	BS4 1D 2D*	BS5 1D 2D*
Coppia statica / *Static torque*	(Nm)	0,1	0,4	1,5	15	31	80 160	225 450
Velocità max rotaz. Motore *Max motor speed*	(rpm)	6000	8000	8000	6000	6000	6000	4500
Velocità Limite intervento Max speed interv	(rpm)	2500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Momento Inerzia Disco *Disk Inertia*	(Kg. mm²)	0,19	0,7	2,5	34	205	2240=1D 4480=2D	6480=1D 12960=2D
Potenza elettrica / *Input Power*	(W)	4,7	6	8	16	28	48	57
Peso disco rotante / *Disk weight*	(Kg.)	0,002	0,05	0,01	0,056	0,16	0,8	1,3
Peso totale freno *Total brake's weight*	(Kg.)	0,25	0,38	0,72	0,9	2	10,5=1D 13=2D	21=1D 26=2D
	A	36	45	58	90	110	178	246
	B	30	38	48	83	100	112	166
	C	7,1	32	40	31	41	60	82
	D	12,5	14,5	23	27,5	30	54	57
	E	-	-	-	-	-	-	-
	F	18,2	31,5	34,8	41,5	46	92 115	104 130
	G	-	17	26	10	24	63,5	69,5
Tolleranza / *Tollerance +/-0,01*	H	4÷6	6÷9	6÷11	30	38	40÷50	50÷78
	I	3	-	-	-	-	-	-
	L	-	-	-	-	-	128	-
	M	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,3	0,3
	Fissaggio	3xM3	2xM3,2	2xM4,2	3xM4,2	3xM6,2	5xM8,2	6xM8

SERVO RECAMBIOS, S.A.
www.servorecambios.com
www.sr-electricmotors.com
Barcelona • Telf. (+34) 93 462 08 19 • Fax. (+34) 93 462 07 88